

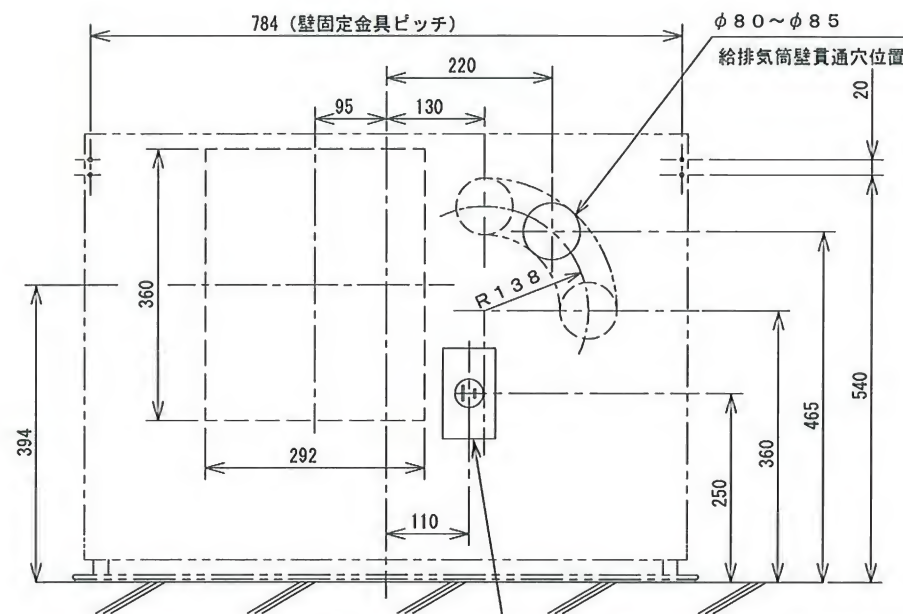
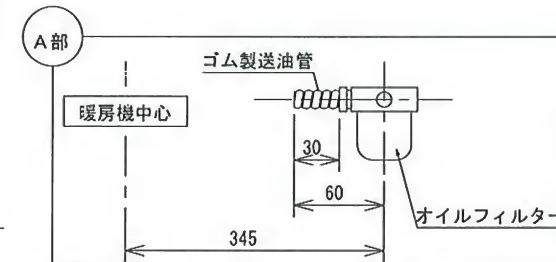
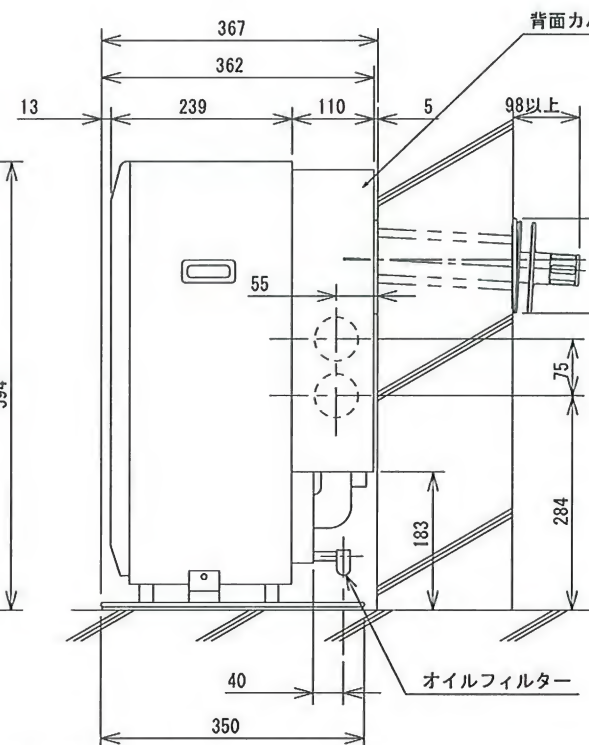


標準給排気筒壁貫通穴位置 (正面図)

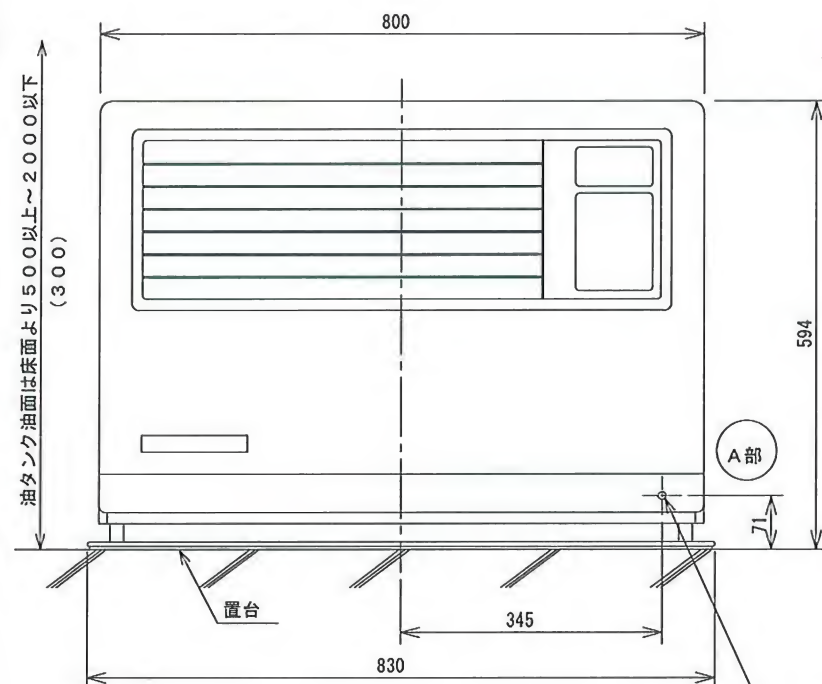

※ 暖房機用コンセント
(埋込ボックスの場合)

※露出ボックスの場合は、機器背面の
外に取付けてください。

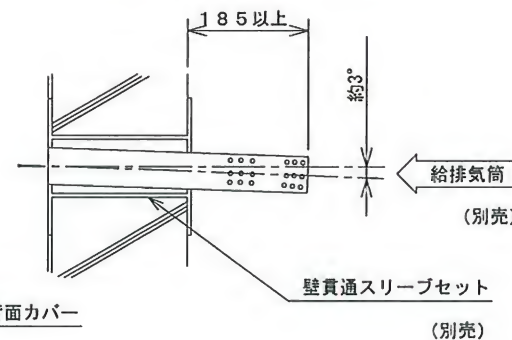

() 内寸法は個別タンク方式の場合

暖房機仕様

型式の呼び		FF-10000S	
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法（置台含む）		高さ 594mm 幅 830mm 奥行 362mm	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
暖房出力	最大	9.94kW（8,550kcal/h）	
	最小	3.44kW（2,960kcal/h）	
燃料消費量	最大	1.110 L/h	
	最小	0.384 L/h	
熱効率	最大	87.0%	
	最小	87.0%	
質量		40kg	
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時	110/112 W	
（50/60Hz）	燃焼時	50/ 55 W	
騒音値 （50Hz）	最大	42.5 dB	
	最小	31.5 dB	
対流風量 （50Hz）	最大	10.0 m ³ /min	
	最小	6.5 m ³ /min	
給排気筒壁貫通部穴径		80～85mm（75mm既設の穴取付可能）	
排気筒延長限界		3m3曲り	
安全装置	対震自動消火装置	停電安全装置	
	過熱防止装置	燃焼制御装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置	
外板塗装色		マンセルNo.2.5Y8.5/1（近似色）ハンマーネット	
外装板厚		1.2mm	
付属部品	置台	（1）	ゴム製送油管 （1）
	置台固定金具	（2）	エルボ遮熱板 （1）
	壁固定金具	（2）	取扱・工事説明書 （1）
	ワイヤーバンド小	（2）	床固定金具 （2）
	ワイヤーバンド大	（1）	
	排気管断熱カバー	（1）	
	4×10 タッピンねじ	（2）	
	4×25 タッピンねじ	（4）	
	ストッパーリング	（1）	
備考	マイコンインバータ制御	デジタル温度表示	
	ルームサーモ付	チェックモード表示	
	新セーブ運転機能	高地使用可能	
	24時間デジタルタイマー	温風方向：上下左右可変	
	曜日指定・予約暖房可能		

・給排気筒セットは別売
・電源コード 2m

ビルトインタイプ (防火性能評定品)

品名	FF-10000S G				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW3-0219
			1:10		単位	mm
						サンポット株式会社